



DEVliceguard™ 18 Readymade

DEVliceguard™ 18 е саморегулиращ се нагревателен кабел. Използва за системи против лед и сняг за покриви и водостоци. Външната изолация е UV устойчива.

DEVliceguard™ 18 регулира мощността си в зависимост от околната температура.

Нагревателният кабел е на барабан и може да се реже на нужните дължини, което го прави гъвкав и лесен за монтаж.

Приложение: Системи против лед и сняг за покриви, системи за предпазване на тръби от замръзване.

Предимства:

- Лесен за монтаж
- Гама от заводски изготвени дължини
- UV устойчив

В съответствие със стандарти:

- SS 4242411


Сертификати:



Характеристика	Стойност
Работно напрежение	230 V~
Мощност	18 W/m при 10°C
Максимална допустима температура	65°C при включено захранване 85°C при изключено захранване
Минимална допустима околна температура	-51°C
Размери на кабела	11,8 x 5,8 mm.
Външна изолация	Полиолефин
Минимално покритие на ширмовката	80%
Максимално съпротивление на защитната оплетка	14,8 Ω/km
Минимален радиус на огъване	32 mm.

Продуктова гама

Стоков код	Тип	Описание	EAN no.
98300835	DEVliceguard™ 18 Readymade, 2 m	36W @ 10° C	5703466202678
98300836	DEVliceguard™ 18 Readymade, 4 m	72W @ 10° C	5703466202685
98300837	DEVliceguard™ 18 Readymade, 6 m	108W @ 10° C	5703466202692
98300838	DEVliceguard™ 18 Readymade, 8 m	144W @ 10° C	5703466202708
98300839	DEVliceguard™ 18 Readymade, 10 m	180W @ 10° C	5703466202715
98300840	DEVliceguard™ 18 Readymade, 15 m	270W @ 10° C	5703466202722
98300841	DEVliceguard™ 18 Readymade, 23 m	414W @ 10° C	5703466202739
98300842	DEVliceguard™ 18 Readymade, 30 m	540W @ 10° C	5703466202746
98300843	DEVliceguard™ 18 Readymade, 50 m	900W @ 10° C	5703466202753

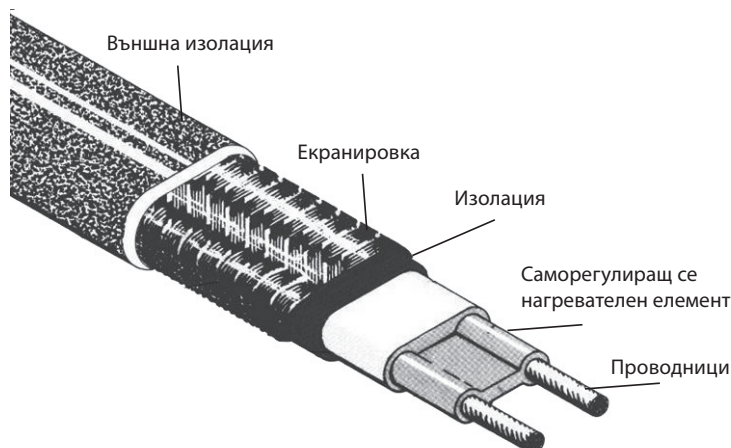

- * 1,3 mm² калайдисани медни магистрални проводници
- * Лъчисто омрежена полупроводникова нагревателна матрица
- * Лъчисто омрежена изолация
- * Калайдисана медна оплетка
- * Полиолефинова външна изолация