



DEVIceguard™ 18 Thermon

DEVIceguard™ 18 е саморегулиращ се нагревателен кабел. Използва за системи против лед и сняг за покриви и водостоци. Външната изолация е UV устойчива.

DEVIceguard™ 18 регулира мощността си в зависимост от околната температура. Конструкцията на кабела позволява да се реже на произволни дължини, като запазва мощността си и това го прави гъвкав и лесен за монтаж.

Приложение: Системи против лед и сняг за покриви, системи за предпазване на тръби от замръзване.

Предимства:

- Лесен за монтаж
- Изготвяне на необходимите дължини на обекта
- UV устойчив

В съответствие със стандарти:

- SS 4242411


Сертификати:



Характеристика	Стойност
Работно напрежение	230 V~
Мощност	18 W/m при 10°C
Максимална допустима температура	65°C при включено захранване 85°C при изключено захранване
Минимална допустима околна температура	-51°C
Размери на кабела	11,8 x 5,8 mm.
Външна изолация	Полиолефин
Минимално покритие на ширмовката	80%
Максимално съпротивление на защитната оплетка	14,8 Ω/km
Минимален радиус на огъване	32 mm.
Максимална допустима дължина на нагревателя при използване на 16A автоматичен предпазител	
-10°C	82 m.
-15°C	60m.
-20°C	50m.

Продуктова гама

Стоков код	Тип	Описание	EAN no.
98300860	DEVIceguard™ 18	На барабан 100 m, черен	5703466213483
98300861	DEVIceguard™ 18	На барабан 250 m, черен	5703466213490
98300862	DEVIceguard™ 18	На барабан 750 m, черен	5703466213506
98300844	DEVIceguard™ 18	Произволна дължина, черен	5703466213926

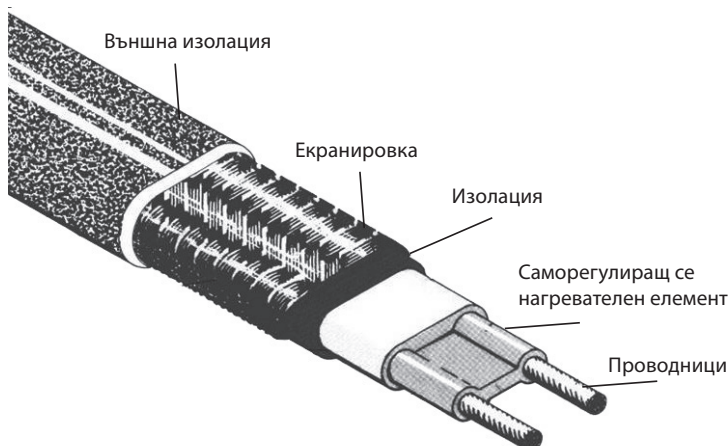

- * 1,3 mm² калайдисани медни магистрални проводници
- * Лъчисто омрежена полупроводникова нагревателна матрица
- * Лъчисто омрежена външна изолация
- * Калайдисана медна оплетка
- * Полиолефинова външна изолация